


# Board-ISMA-C

Screen Projector

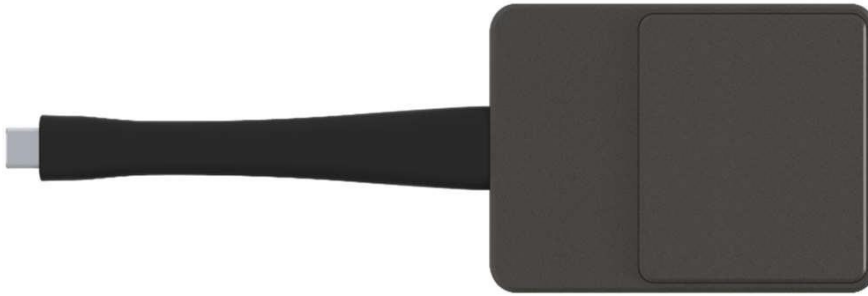

## Tổng quan về sản phẩm

Board-ISMA-C được sử dụng để chiếu màn hình của thiết bị phần cứng.

## Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động	5V (Type-C)
Công suất tiêu thụ tối đa	4.5W
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 40°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C ~ 60°C
Độ ẩm hoạt động	0% ~ 85%
Độ ẩm lưu trữ	0% ~ 90%
Tần số Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz
Joggle	Type-C
Tỷ lệ độ phân giải	4K
Tốc độ khung hình	30fps
Touch Return	Hỗ trợ điều khiển lùi 10 điểm
Hỗ trợ hệ điều hành	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 hoặc Windows 11. macOS™, Chrome OS, Linux OS, Android OS. Mọi hệ điều hành đều hỗ trợ Type-C đầy đủ tính năng



info@vnsup.com



<https://ngochtiensup.com/>



028.777.98.999